

# DOMOSTYL<sup>®</sup> NC

APPUI DE FENÊTRE ISOLANT FINITION ACRYLIQUE 7 mm  
**POUR NOUVELLES CONSTRUCTIONS**


NOTICE DE POSE



nmc

# APPLICATION

## NOUVELLE CONSTRUCTION

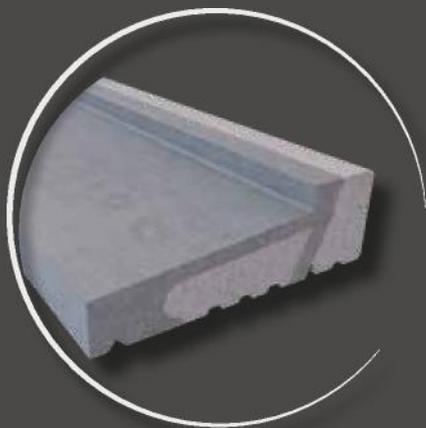

### 1 Préparation maçonneries

Laisser une réservation dans la maçonnerie correspondant à la largeur des oreilles d'appui que vous désirez obtenir ( $\pm 8$  cm) en conservant un jeu d'environ 4 mm de chaque côté de l'appui afin d'absorber les dilatations éventuelles de la maçonnerie. La hauteur de cette réservation sera d'environ 10 cm.



### 2 Couper l'appui avec une disqueuse ( $\varnothing 230$ mm) munie d'un disque diamant.

#### Scellement

Déposer sur le mur une couche de mortier-colle et encoller également le dos de l'appui. Mettre l'appui en place en respectant un débordement de minimum 3 cm entre la goutte d'eau et le parement ou l'enduit extérieure (tenir compte du cas de figure ITI, ITE, ...). Sceller ensuite l'appui en vérifiant la bonne mise à niveau.

#### Remarque :

Pour faciliter la mise à niveau, 2 planches placées à niveau peuvent être utilisées.



### **3 Fermeture des réservations latérales**

Après la prise du mortier-colle ( $\pm$  24h), reboucher soigneusement les réservations latérales au mortier-colle. Ces ouvertures peuvent également être rebouchées au mastic SOUDAL 250 XF si le jeu est inférieur à 10mm.

#### **Remarque :**

Avant de procéder à l'enduisage de la façade, il est impératif de protéger l'appui.

#### **Peinture :**

Après avoir séché pendant une durée de 24 heures, les produits doivent être peints de deux couches de peinture acrylique pour sols.

# DOMOSTYL<sup>®</sup> NC

APPUI DE FENÊTRE ISOLANT FINITION ACRYLIQUE 7 mm  
**POUR NOUVELLES CONSTRUCTIONS**

Notre site internet [www.domostyl.com](http://www.domostyl.com)



DESIGN  
ELEMENTS

**NMC France sas**

Z.I. de la Forêt - 97, Route d'Anor CS 10103

59613 Fourmies Cedex – France

Tél 03 27 60 81 00 – Fax 03 27 59 98 55

[info@nmc-france.fr](mailto:info@nmc-france.fr)